

Колонный тип

R410A ON/OFF

MFPA

24 48 55




Простая и элегантная конструкция

Превосходный дизайн, современный внешний вид и функциональность высококлассного кондиционера.



Сенсорное управление

Панель сенсорного управления встроена в корпус внутреннего блока. Управление кондиционером осуществляется легким прикосновением.



Объемный воздушный поток

Устройство имеет функцию автоматического качания горизонтальных и вертикальных заслонок, что обеспечивает более равномерный и комфортный воздушный поток.



Легкоочищаемый фильтр

Решетка всасывания воздуха и фильтр легко снимаются, делая проще процесс их очистки.



Низкий уровень шума

Оптимизированное воздухомаспределение и конструкция вентилятора делают кондиционер достаточно тихим.



Боковой воздухозаборник

Уникальная конструкция с боковым воздухозаборником делает этот кондиционер привлекательным и простым в обслуживании.





Колонный тип

R410A

ON/OFF

MFPA

Технические характеристики

Охлаждение/нагрев

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			MFPA-24ARN1-QB6
НАРУЖНЫЙ БЛОК			MOX430-24HN1-LQB6
Производительность	Охлаждение	кВт	7.03
	Нагрев	кВт	7.91 (+2.73)
Электропитание	Система электроснабжения	В/Гц/Ф	220-240/50/1
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	2.34
	Нагрев	кВт	2.32 (+2.73)
Рабочий ток	Охлаждение	A	11.8
	Нагрев	A	11.7 (+12.4)
Энергоэффективность / Класс	Охлаждение (EER)		3.01 / B
	Нагрев (COP)		3.41 / B
Годовое энергопотребление	Среднее значение	кВт·ч	1170
Максимальная потребляемая мощность		кВт	3.45
Максимальный потребляемый ток		A	18.0
Пусковой ток		A	54.9
Класс электрозащиты			I
Класс пылевлагозащиты	Внутренний блок	IP	X0
	Наружный блок	IP	X4
Кабель питания		мм²	3×4.0
Межблочный кабель		мм²	3×2.5 + 5×1.5
Подключение кабеля питания			к внутреннему блоку
Уровень шума (макс. - мин.)	Внутренний блок	дБ(А)	47 - 40
Расход воздуха (макс. - мин.)	Внутренний блок	м³/ч	910 - 800
Уровень шума	Наружный блок	дБ(А)	59
Расход воздуха	Наружный блок	м³/ч	3650
Бренд компрессора			GMCC
Габариты (Ш×В×Г)	Внутренний блок	мм	510×1750×315
	Наружный блок	мм	890(+60)×673×342
Вес	Внутренний блок	кг	38.4
	Наружный блок	кг	55.5
Хладагент	Тип / Заводская заправка	кг	R410A / 1.92
	Дозаправка (при длине трубопровода более 5 м)	г/м	30
Трубопровод хладагента	Диаметр для жидкости	мм (дюйм)	9.52 (3/8)
	Диаметр для газа	мм (дюйм)	15.9 (5/8)
	Минимальная длина	м	3
	Максимальная длина	м	20
	Макс. перепад высот	м	10
Наружный диаметр отвода дренажа		мм	25
Диапазон рабочих температур наружного блока	Охлаждение	°C	18-43
	Нагрев	°C	-7-24
ИК-пульт	В комплекте		RG10B(B)/BGEF


ПРИМЕЧАНИЯ

- Номинальная холодопроизводительность указана для следующих условий.
Температура внутри помещения: 27 °C (сух. терм.), 19 °C (влажн. терм.); температура наружного воздуха: 35 °C (сух. терм.).
- Номинальная теплопроизводительность указана для следующих условий. Температура внутри помещения: 20 °C (сух. терм.); температура наружного воздуха: 7 °C (сух. терм.), 6 °C (влажн. терм.).
- Фактический уровень шума может отличаться в зависимости от условий в помещении, поскольку приведенные значения получены в безэховой камере.



Производитель оставляет за собой право внесения изменений в технические характеристики оборудования без предварительного уведомления.

В таблицах указаны минимальные допустимые параметры при использовании медного кабеля питания. При монтаже руководствуйтесь реальными условиями эксплуатации, длинами трасс и другими показателями.

Монтажные данные

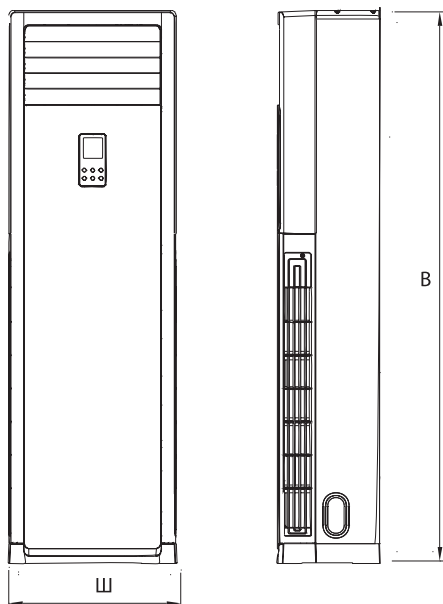

	Габариты, мм		
	Ш	В	Г
MFPA-24ARN1-QB6	510	1750	315

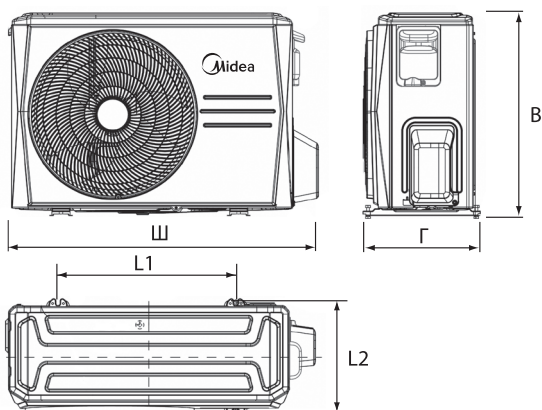

	Габариты, мм				
	Ш	В	Г	L1	L2
MOX430-24HN1-LQB6	950	673	342	663	354



Листовка



Инструкция
по монтажу
и эксплуатации

Официальный сайт систем кондиционирования Midea
www.air-midea.com

Единая служба поддержки клиентов
+7 (800) 201-45-84

Время работы службы: будни, с 9:00 до 21:00 (по московскому времени)

Технические характеристики, внешний вид и комплектация оборудования могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Ваш дилер: